

省ドレン設計・頑丈筐体



工場や作業現場の熱対策、イベント・展示会等の暑さ対策として、設備、レンタル・リース用途向けに、吊下げフックとオール板金筐体を採用した堅牢性の高いスポットクーラーです。



主な特長

1. 排水が少ない省ドレン設計（タンク容量：5ℓ）
2. 丈夫なオール板金筐体
3. 吊下げフック装備
4. 排熱ダクト付属
5. 前面エアフィルター採用（取り外し簡単）

仕様一覧

型式	KES251SMFB	
タイプ	1口/手動首振り	
吊下げフック	●	
定格	単相交流 100V	
冷房能力 (kW)	50Hz	2.2
	60Hz	2.5
消費電力 (W)	50Hz	870
	60Hz	1090
風量 (m³/min)	50Hz	4.7
	60Hz	4.8
冷媒HFC	R410A	
圧縮機保護装置	オーバーロードプロテクター	
ドレンタンク	5ℓ	
寸法(W×D×H)cm	約40.5×43×85.5	
質量 kg	約42	
電気代 (1時間あたり)	50Hz	約24円
	60Hz	約30円
付属品	排熱ダクト	
	ドレンホース	
JANコード	4516748023110	

市販品アルミフレキシブルダクトの取付け

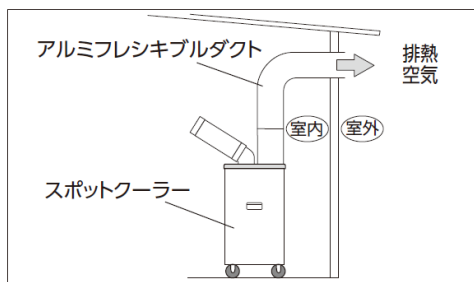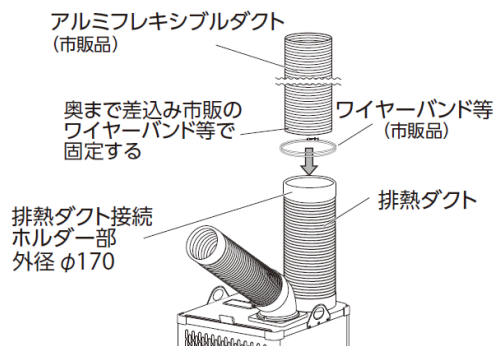

市販品のアルミフレキシブルダクトを排熱ダクトに直接の取付けすることができます。
アルミフレキシブルダクトの長さは、冷房効率が下がりますので3m以内でご使用ください。

主な使用場所



工場・作業所
建築現場
野外テント・売店
店舗・店頭
厨房・キッチン